




Elektro-Automatik



DATENBLATT

EA-PS 10000 4U

Programmierbare
DC-Stromversorgung

EA-PS 10000 4U 30 KW

Programmierbare DC-Stromversorgung



Eigenschaften

- Weiteingangsbereich, 208 V - 480 V $\pm 10\%$ 3ph AC
- Aktive Power-Faktor-Korrektur, typisch 0,99
- Sehr hoher Wirkungsgrad bis über 96 %
- Hohe Performance mit 30 kW pro Einheit
- Spannung von 0 - 60 V bis 0 - 2000 V
- Strom von 0 - 40 A bis 0 - 1000 A
- Flexible leistungsgeregelte DC-Ausgangsstufen (Autoranging)
- Regelmodus CV, CC, CP, CR mit schnellem Übergang
- Digitale Regelung, hohe Auflösung mit 16bit ADCs und DACs, Auswahl der Regelgeschwindigkeit: Normal, Fast, Slow
- Farbiges 5" TFT Display, Touchfunktion und intuitive Bedienung
- Galvanisch isolierter Share-Bus für Parallelbetrieb aller Leistungsklassen in der 10000 Serie
- Master-Slave-Bus für Parallelbetrieb, bis zu 64 Geräte aller Leistungsklassen der 10000 Serie
- Befehlssprachen und Treiber: SCPI und ModBus, LabVIEW, IVI

Eingebaute Schnittstellen

- USB
- Ethernet
- Analog
- USB Host
- Master-Slave-Bus
- Share-Bus

Optionale Schnittstellen

- CAN
- CANopen
- RS232
- Profibus
- EtherCAT
- Profinet, mit einem oder zwei Ports
- Modbus, mit einem oder zwei Ports
- Ethernet, mit einem oder zwei Ports

Software

- EA-Power Control

Optionen

- Wasserkühlung in Edelstahl

Technische Daten

| Allgemeine Spezifikationen | |
|----------------------------------|---|
| AC-Eingang | |
| Spannung, Phasen | 208 V / 380 V / 400 V / 480 V $\pm 10\%$, 3ph AC (208 V 3ph AC mit Derating auf 18 kW) |
| Frequenz | 45 - 66 Hz |
| Leistungsfaktor | >0,99 |
| Ableitstrom | <10 mA |
| Überspannungskategorie | 2 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| DC-Ausgang statisch | |
| Lastausregelung CV | $\leq 0,05\%$ FS (0 - 100% Last, konstante Eingangsspannung und konstante Temperatur) |
| Netzausregelung CV | $\leq 0,01\%$ FS (208 V - 480 V AC $\pm 10\%$ Eingangsspannung, konstante Last und konstante Temperatur) |
| Stabilität CV | $\leq 0,02\%$ FS (Über 8 Stunden nach 30 Minuten Aufwärmphase, konstante Eingangsspannung und konstante Temperatur) |
| Temperaturkoeffizient CV | ≤ 30 ppm/ $^{\circ}$ C (Nach 30 Minuten Aufwärmphase) |
| Fernfühlung (Remote Sense) | $\leq 5\%$ U _{Nenn} |
| Lastausregelung CC | $\leq 0,1\%$ FS (0 - 100% Last, konstante Eingangsspannung und konstante Temperatur) |
| Netzausregelung CC | $\leq 0,01\%$ FS (208 V - 480 V AC $\pm 10\%$ Eingangsspannung, konstante Last und konstante Temperatur) |
| Stabilität CC | $\leq 0,02\%$ FS (Über 8 Stunden nach 30 Minuten Aufwärmphase, konstante Eingangsspannung und konstante Temperatur) |
| Temperaturkoeffizient CC | ≤ 50 ppm/ $^{\circ}$ C (Nach 30 Minuten Aufwärmphase) |
| Lastausregelung CP | $\leq 0,3\%$ FS (0 - 100% Last, konstante Eingangsspannung und konstante Temperatur) |
| Lastausregelung CR | $\leq 0,3\%$ FS + 0,1% FS Strom (0 - 100% Last, konstante Eingangsspannung und konstante Temperatur) |
| Schutzfunktionen | |
| OVP | Überspannungsschutz einstellbar, 0 - 110% U _{Nenn} |
| OCP | Überstromschutz einstellbar, 0 - 110% I _{Nenn} |
| OPP | Überleistungsschutz einstellbar, 0 - 110% P _{Nenn} |
| OT | Übertemperaturschutz, Ausgang schaltet ab bei unzureichender Kühlung |
| DC-Ausgang dynamisch | |
| Anstiegszeit 10 - 90% CV | ≤ 20 ms |
| Abfallzeit 90 - 10% CV | ≤ 20 ms |
| Anstiegszeit 10 - 90% CC | ≤ 10 ms |
| Abfallzeit 90 - 10% CC | ≤ 10 ms |
| Display Genauigkeit | |
| Spannung | $\leq 0,05\%$ FS |
| Strom | $\leq 0,1\%$ FS |
| Isolation | |
| AC-Eingang zum DC-Ausgang | 3750 Vrms (1 Minute), Kriechstrecke >8 mm |
| AC-Eingang zum Gehäuse (PE) | 2500 Vrms |
| DC-Ausgang zum Gehäuse (PE) | Abhängig vom Model, siehe Modeltable |
| DC-Ausgang zu den Schnittstellen | 1000 V DC (Modelle bis 360 V Ausgang), 1500 V DC (Modelle ab 500 V Ausgang) |
| Digitale Schnittstellen | |
| Eingebaut, galvanisch isoliert | USB, Ethernet (100 MBit) für Kommunikation 1x USB Host zur Datenerfassung |
| Optional, galvanisch isoliert | CAN, CANopen, RS232, ModBus TCP, Profinet, Profibus, EtherCAT, Ethernet |
| Analoge Schnittstellen | |
| Eingebaut, galvanisch isoliert | 15-polige D-Sub |
| Signalbereich | 0 - 10 V oder 0 - 5 V (umschaltbar) |
| Eingänge | U, I, P, R, Fernsteuerung Ein/Aus, DC Ausgang Ein/Aus, Widerstandsmode Ein/Aus |
| Ausgänge | Monitor U und I, Alarmer, Referenzspannung, Status DC Ausgang, Status CV/CC |
| Genauigkeit U / I / P / R | 0 - 10 V $\leq 0,2\%$, 0 - 5 V $\leq 0,4\%$ |
| Gerätekonfiguration | |
| Parallelbetrieb | Bis zu 64 Geräte aller Leistungsklassen der 10000 Serie, mit Master-Slave-Bus und Share-Bus |

Allgemeine Spezifikationen

Sicherheit und EMV

| | |
|---------------------------------|--|
| Sicherheit | EN 61010-1 IEC 61010-1 UL 61010-1 CSA C22.2 No 61010-1 BS EN 61010-1 |
| EMV | EN 55011, class B CISPR 11, class B FCC 47 CFR Part 15B, Unintentional Radiator, class B EN 61326-1 include tests according to: - EN 61000-4-2 - EN 61000-4-3 - EN 61000-4-4 - EN 61000-4-5 - EN 61000-4-6 |
| Sicherheitsschutzklasse | 1 |
| Schutzart | IP20 |
| Umweltbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 - 70 °C |
| Feuchtigkeit | ≤80% RH, nicht kondensierend |
| Höhe | ≤2000 m |
| Mechanische Konstruktion | |
| Kühlung | Forcierte Lüftung von vorne nach hinten, temperaturgesteuerte Lüfter |
| Abmessungen (B x H x T) | 19" x 4HE x 668 mm (Nur Gehäuse, nicht über alles) |
| Gewicht | 50,0 kg |
| Gewicht mit Wasserkühlung | 56,0 kg |

| Technische Spezifikation | PS 10060-1000 | PS 10080-1000 | PS 10200-420 | PS 10360-240 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DC-Ausgang | | | | |
| Nennspannungsbereich | 0 - 60 V | 0 - 80 V | 0 - 200 V | 0 - 360 V |
| Restwelligkeit CV rms | ≤25 mV BW 300 kHz | ≤25 mV BW 300 kHz | ≤40 mV BW 300 kHz | ≤55 mV BW 300 kHz |
| Restwelligkeit CV p-p | ≤320 mV BW 20 MHz | ≤320 mV BW 20 MHz | ≤300 mV BW 20 MHz | ≤320 mV BW 20 MHz |
| Nennstrombereich | 0 - 1000 A | 0 - 1000 A | 0 - 420 A | 0 - 240 A |
| Nennleistungsbereich | 0 - 30000 W | 0 - 30000 W | 0 - 30000 W | 0 - 30000 W |
| Nennwiderstandsbereich | 0,003 Ω - 5 Ω | 0,003 Ω - 5 Ω | 0,0165 Ω - 25 Ω | 0,05 Ω - 90 Ω |
| Ausgangskapazität | 25380 µF | 25380 µF | 5400 µF | 1800 µF |
| Wirkungsgrad Quelle/Senke bis zu | 95,1% *1 | 95,5% *1 | 95,3% *1 | 95,8% *1 |
| Isolation | | | | |
| Negativer DC-Pol <-> PE | ±1000 V DC | ±1000 V DC | ±1000 V DC | ±1000 V DC |
| Positiver DC-Pol <-> PE | +1000 V DC | +1000 V DC | +1000 V DC | +1000 V DC |
| Artikelnummer | | | | |
| Artikelnummer Standard | 06230900 | 06230901 | 06230902 | 06230903 |
| Artikelnummer Wasserkühler | | | | |

*1 Bei 100% Leistung und 100% Ausgangsspannung

| Technische Spezifikation | PS 10500-180 | PS 10750-120 | PS 10920-125 | PS 11000-80 |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DC-Ausgang | | | | |
| Nennspannungsbereich | 0 - 500 V | 0 - 750 V | 0 - 920 V | 0 - 1000 V |
| Restwelligkeit CV rms | ≤70 mV BW 300 kHz | ≤200 mV BW 300 kHz | ≤200 mV BW 300 kHz | ≤300 mV BW 300 kHz |
| Restwelligkeit CV p-p | ≤350 mV BW 20 MHz | ≤800 mV BW 20 MHz | ≤800 mV BW 20 MHz | ≤1600 mV BW 20 MHz |
| Nennstrombereich | 0 - 180 A | 0 - 120 A | 0 - 125 A | 0 - 80 A |
| Nennleistungsbereich | 0 - 30000 W | 0 - 30000 W | 0 - 30000 W | 0 - 30000 W |
| Nennwiderstandsbereich | 0,08 Ω - 170 Ω | 0,2 Ω - 370 Ω | 0,25 Ω - 550 Ω | 0,4 Ω - 650 Ω |
| Ausgangskapazität | 675 µF | 450 µF | 100 µF | 200 µF |
| Wirkungsgrad Quelle/Senke bis zu | 96,5% *1 | 96,5% *1 | 96,5% *1 | 95,8% *1 |
| Isolation | | | | |
| Negativer DC-Pol <-> PE | ±1500 V DC | ±1500 V DC | ±1500 V DC | ±1500 V DC |
| Positiver DC-Pol <-> PE | +2000 V DC | +2000 V DC | +2000 V DC | +2000 V DC |
| Artikelnummer | | | | |
| Artikelnummer Standard | 06230904 | 06230905 | 06230909 | 06230906 |
| Artikelnummer Wasserkühler | | | | |

*1 Bei 100% Leistung und 100% Ausgangsspannung

| Technische Spezifikation | PS 11500-60 | PS 12000-40 | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| DC-Ausgang | | | | |
| Nennspannungsbereich | 0 - 1500 V | 0 - 2000 V | | |
| Restwelligkeit CV rms | ≤400 mV BW 300 kHz | ≤400 mV BW 300 kHz | | |
| Restwelligkeit CV p-p | ≤2400 mV BW 20 MHz | ≤2400 mV BW 20 MHz | | |
| Nennstrombereich | 0 - 60 A | 0 - 40 A | | |
| Nennleistungsbereich | 0 - 30000 W | 0 - 30000 W | | |
| Nennwiderstandsbereich | 0,8 Ω - 1500 Ω | 1,7 Ω - 2700 Ω | | |
| Ausgangskapazität | 75 μF | 50 μF | | |
| Wirkungsgrad Quelle/Senke bis zu | 96,5% *1 | 96,5% *1 | | |
| Isolation | | | | |
| Negativer DC-Pol <-> PE | ±1500 V DC | ±1500 V DC | | |
| Positiver DC-Pol <-> PE | +2000 V DC | +2000 V DC | | |
| Artikelnummer | | | | |
| Artikelnummer Standard | 06230907 | 06230908 | | |
| Artikelnummer Wasserkühler | | | | |

*1 Bei 100% Leistung und 100% Ausgangsspannung

Allgemein

Die DC-Laborstromversorgungen der Serie PS 10000 von EA Elektro-Automatik wandeln die Energie aus dem Netz mit einem Wirkungsgrad bis über 96% in eine geregelte DC-Spannung um. Zur Serie PS 10000 gehören einphasige und dreiphasige Geräte, die mit ihrem weiten Eingangsbereich nahezu alle Netzspannungen weltweit bedienen können. Die DC-Spannungen und Ströme sind an Applikationen orientiert, das Spektrum reicht von 0 - 60 V bis 0 - 2000 V sowie von 0 - 6 A bis 0 - 1000 A in einem Gerät. Die DC-Stromversorgungen fungieren als flexible Ausgangsstufe mit einer konstanten Leistungscharakteristik, dem sogenannten Autoranging, sowie einem großen Spannungs-, Strom- und Leistungsbereich. Um höhere Leistungen und Ströme zu realisieren, haben alle Geräte einen Master-Slave-Bus. Dieser ermöglicht mit 64 parallel geschalteten Geräten den Aufbau eines Systems, das bis zu 1920 kW und 64000 A zur Verfügung stellt. Dieses System arbeitet wie ein einzelnes Gerät und kann aus unterschiedlichen Leistungsklassen bestehen, lediglich die Spannungsklasse muss übereinstimmen. So können Anwender ein 75 kW-System aus zwei 30 kW- und einem 15 kW-Gerät der Serie PS 10000 aufbauen. Zudem stehen typische Funktionalitäten aus dem Laborbereich zur Verfügung. Dazu zählen ein umfangreich ausgestatteter Funktionsgenerator, ein Alarm- und Warnmanagement, verschiedene digitale Schnittstellen, Softwarelösungen und viele weitere Funktionen.

AC-Anschluss


Die DC-Stromversorgungen der Serie PS 10000 verfügen über eine aktive PFC, die für einen geringen Energieverbrauch bei hohem Wirkungsgrad sorgt. Darüber hinaus stellen die Geräte dieser Serie einen sehr großen Eingangsspannungsbereich bereit. Dieser reicht bei einphasigen AC-Netzen von 110 V bis zu 240 V und bei dreiphasigen AC-Netzen von 208 V bis zu 380 V, 400 V und 480 V. Die Geräte können weltweit an den meisten Netzen betrieben werden. Sie passen sich automatisch – ohne weiteren Konfigurationsaufwand – dem jeweils vorhandenen Netz an. Beim einphasigen 110/120 V und dreiphasigen 208 V AC-Netz wird ein Derating der Ausgangsleistung eingestellt.

DC-Ausgang

Der Ausgang der programmierbaren Stromversorgungen PS 10000 mit DC-Spannungen von 0-60 V bis 0-2000 V lässt Ströme von 0-6 A bis 0-1000 A zu. Durch die flexible Ausgangsstufe, das sogenannte Autoranging, können Anwender einen großen Spannungs-, Strom- und Leistungsbereich und damit einen breiteren Arbeitsbereich als bei herkömmlichen Stromversorgungen nutzen.

DC-Anschluss

Der Anschluss des DC-Ausgangs ist über Kupferschienen auf der Rückseite des Geräts angebracht. Wird ein System mit hoher Leistung benötigt, werden die Geräte einfach parallelgeschaltet. Mit nur geringem Aufwand verbinden vertikal verlegte Kupferschienen die Geräte miteinander. Eine Abdeckung zum Berührungsschutz liegt bei.

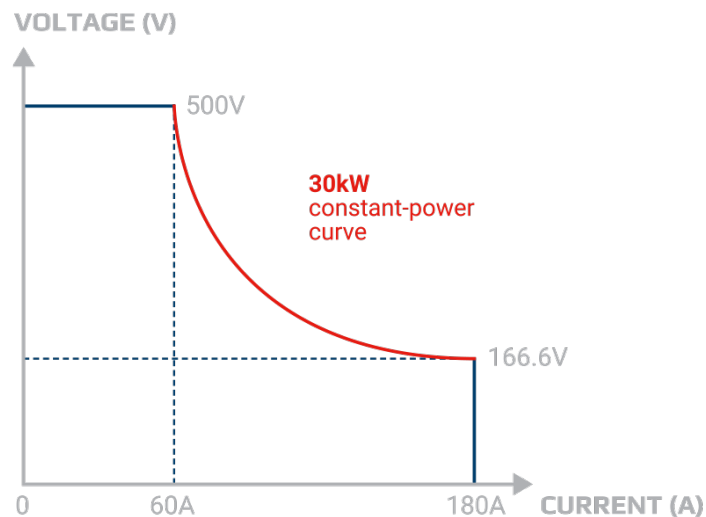

Prinzipdarstellung Autoranging

„Autoranging“ ist ein Begriff der beschreibt wenn ein programmierbares DC-Netzteil automatisch einen großen Ausgangsbereich sowohl für Spannung als auch Strom bietet, um die volle Leistung über einen großen Betriebsbereich aufrechtzuerhalten. Diese Lösung ermöglicht die Verwendung einer einzigen Stromversorgung, um mehrere Spannungs- und Stromkombinationen zu realisieren.

Schnittstellen

Standardmäßig sind Geräte von EA mit den wichtigsten digitalen und analogen Schnittstellen ausgestattet, die zudem galvanisch isoliert sind. Dazu gehören eine analoge Schnittstelle, die parametrierbare Ein- und Ausgänge mit 0-5 V oder 0-10 V für Spannung, Strom, Leistung und Widerstand besitzt, diverse funktionale Ein- und Ausgänge sowie jeweils eine USB- und Ethernet-Schnittstelle.

Folgende Optionen, die in einem Plug & Play-Slot ihren Platz finden, ergänzen das Portfolio:

- CAN
- CANopen
- RS232
- Profibus
- EtherCAT
- Profinet, mit einem oder zwei Ports
- Modbus, mit einem oder zwei Ports
- Ethernet, mit einem oder zwei Ports

Hochleistungssystem

Leistungsstarke Applikationen lassen sich mit Hochleistungssystemen bis zu 1920 kW realisieren. Um sie aufzubauen, werden die Ausgänge an den PS 10000-Geräten durch vertikal verlegte Kupferschienen verbunden und parallelgeschaltet. So entsteht in einem 19"-Schrank mit 42 HE auf einer Fläche von 0,6 m² ein System mit 240 kW Leistung. Bei bis zu 8 Schränken mit insgesamt maximal 64 Einheiten je 30 kW sorgt der Master-Slave-Bus dafür, dass das System wie ein einzelnes Gerät funktioniert.

Master-Slave-Bus und Share-Bus

Verwendet man den integrierten Master-Slave-Bus und den Share-Bus, funktioniert ein Mehr-Geräte-System wie ein Gerät. Dafür sind Master-Slave- sowie Share-Bus auf einfache Weise von Gerät zu Gerät verbunden. Mit dem Master-Slave-Bus werden die Systemdaten, beispielsweise Gesamtleistung und Gesamtstrom, im Mastergerät zusammengeführt. Warnmeldungen und Alarmer der Slave-Einheiten zeigt das Display übersichtlich an. Der Share-Bus sorgt für eine gleichmäßige Lastaufteilung der Ströme in den einzelnen Geräten.



Beispieldarstellung

In dieser Darstellung sehen sie ein komplett aufgebautes und verdrahtetes 240 kW System

Anwendungen




Testen von Relais in der Produktion

Relais-Hersteller müssen in der Produktion ihre Produkte unterschiedlichen Tests unterziehen. Dabei werden die Spulen bei DC-Relais und auch die Kontakte mit genau definierten Spannungen und Strömen versorgt. Beim Test der Spulen sind wichtige Parameter wie Ansprech-, Betrieb-, Halte- und Abfallstrom wie auch die dazugehörigen Spannungen zu überprüfen und dokumentieren. Bei den Kontakten sind nicht nur die Stromtragfähigkeit und der Kontaktwiderstand wichtige Parameter, sondern auch Spannungsfestigkeit und Abschaltvermögen sagen viel über die Qualität der Produkte aus. Um dies alles zu testen kommt ein automatisches Testsystem zum Einsatz. Ein Teil dieses Systems sind Geräte der Serie PS 10000 die mit ihren genauen und dynamischen Regelgrößen wie Spannung, Strom und Leistung die richtigen Werte für das beste Testergebnis liefern. Mit ihren vielen Schnittstellen lassen sie sich leicht in jedes Testsystem integrieren und liefern die benötigten Daten meist ohne zusätzliches Messequipment.


On-board Charger Test

Bei einem On-Board-Charger-Test (OBC) muss dieser auf seine elektrischen Eigenschaften unter verschiedenen Bedingungen geprüft werden. Hierzu wird ein flexibles Testsystem benötigt, das auch Messdaten bereitstellt. Mit der Sequencing- & Logging-Funktion können Testabläufe in die PS 10000-Geräte geladen, sowie Daten ausgelesen und gespeichert werden. So generieren Anwender in kürzester Zeit reproduzierbare Testergebnisse auf Basis dynamischer und hochgenauer Stell- und Messdaten. Um zu verhindern, dass sich beim Testen die zwei getrennten Regelkreise des Device-Under-Test (DUT) und des Prüfgeräts gegeneinander aufschwingen, ist die Regeldynamik der Stromversorgungen anpassbar: Über die drei Modi Normal, Fast und Slow lassen sich die PS 10000-Geräte auf die Regeleigenschaften des On-Board-Chargers abstimmen.

Technische Zeichnungen PS 10000 4U ≤ 200 V

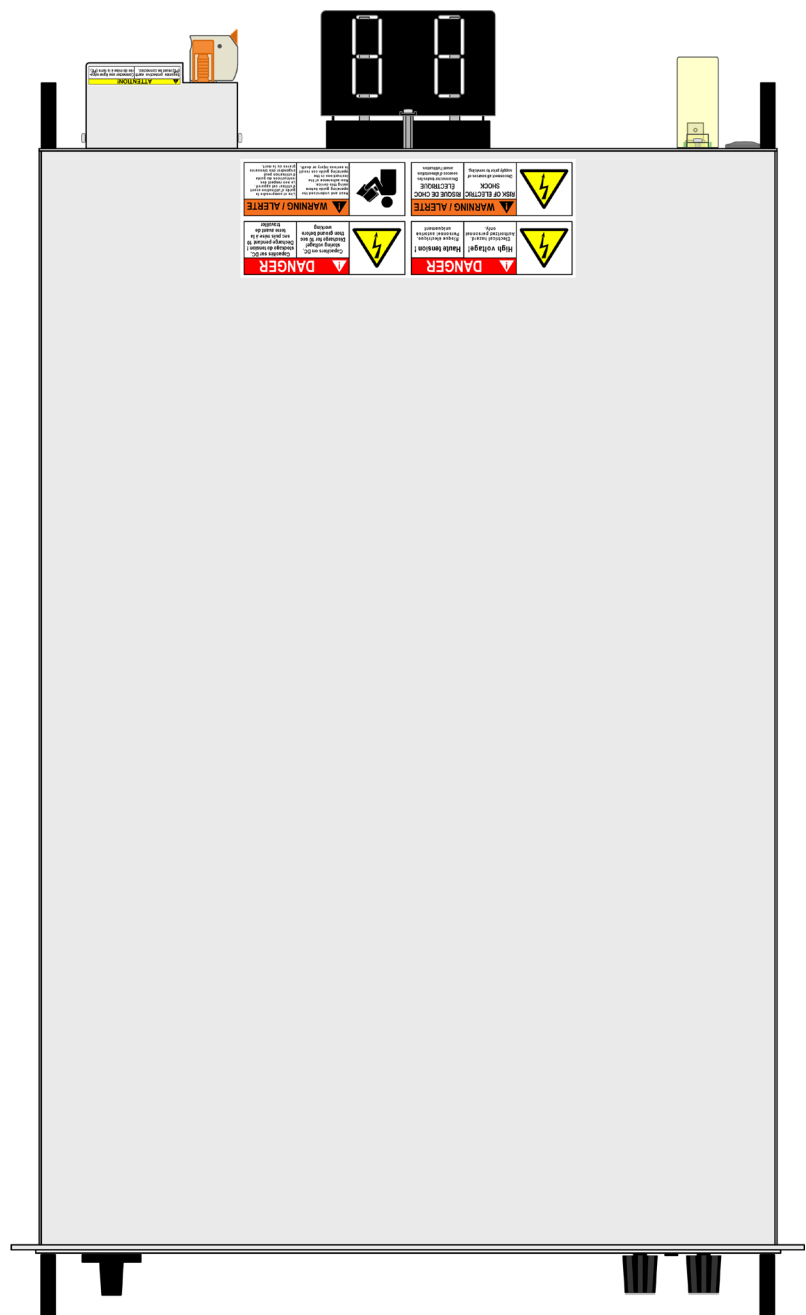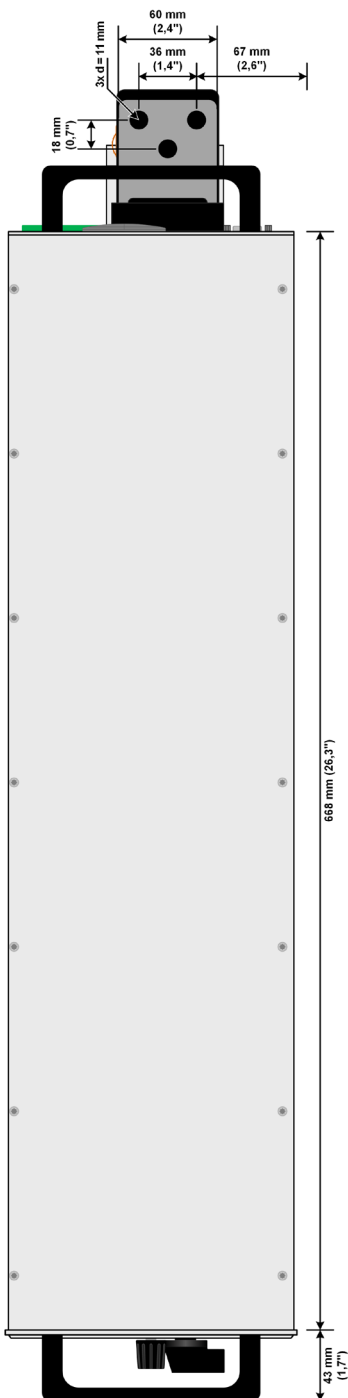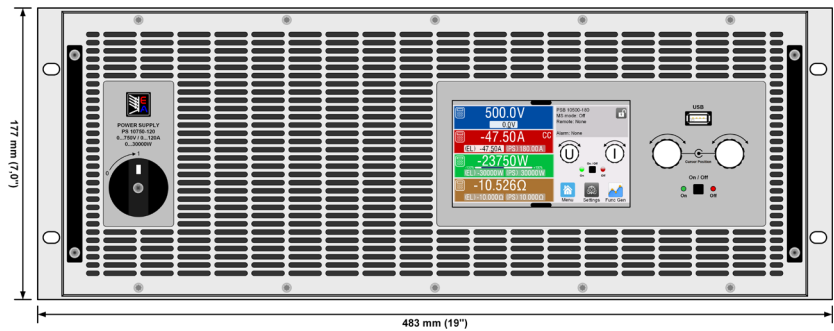


Beschreibung Frontplatte PS 10000 4U

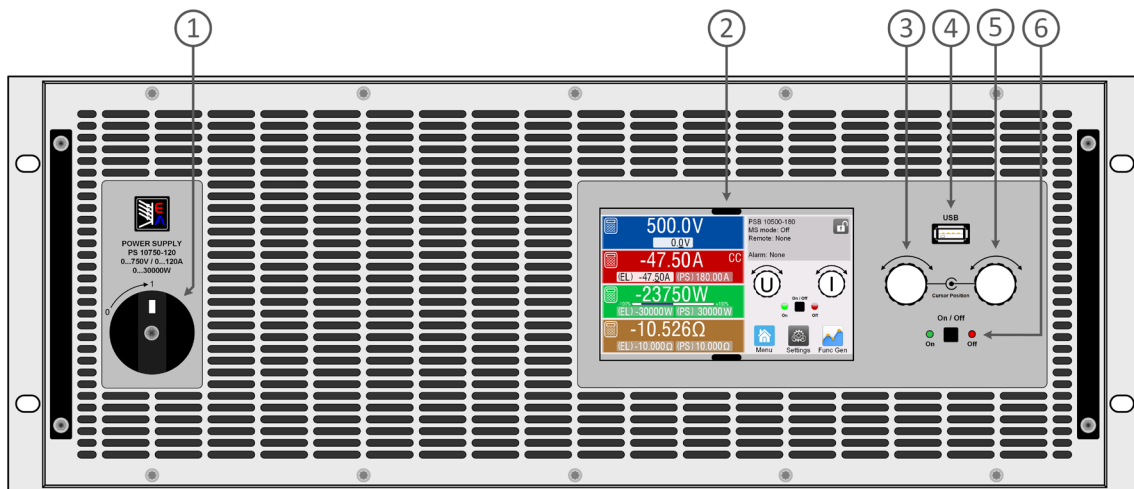




1. Hauptschalter
2. TFT Display, mit berührungsempfindlicher Oberfläche (Touchscreen)
3. Drehknopf mit Tastfunktion für Einstellungen
4. USB Host, für USB-Sticks zum Daten mitschreiben und einlesen
5. Drehknopf mit Tastfunktion für Einstellungen
6. Ein / Aus Taster mit LED Statusanzeige

Beschreibung Rückplatte PS 10000 4U ≤ 200 V

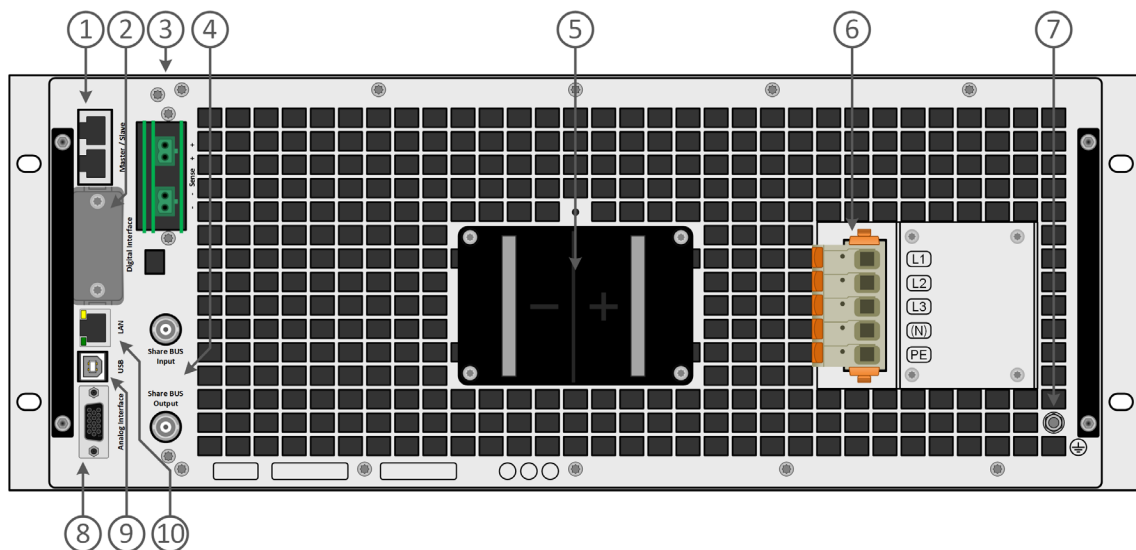


1. Master-Slave-Bus Schnittstelle zum Einrichten eines Systems für Parallelschaltung
2. Steckplatz für optionale Schnittstellen
3. Eingangsklemmen für Fernfühlung der Ausgangsspannung (Remote sense)
4. Share-Bus Schnittstelle zum Einrichten eines Systems für Parallelschaltung
5. Ein- und Auslass für Wasserkühlung
6. Ausgangsklemme mit Kupferschienenanschluss
7. Netzeingangsklemme
8. Anschlussschraube Erdverbindung (PE)
9. Anschlussstecker (DB15 Female) für isolierte Anlogschnittstelle, Programmierung, Auslesen und andere Funktionen
10. USB Schnittstelle
11. Ethernet Schnittstelle

Technische Zeichnungen PS 10000 4U $\leq 200\text{ V}$ 4U $\geq 360\text{ V}$

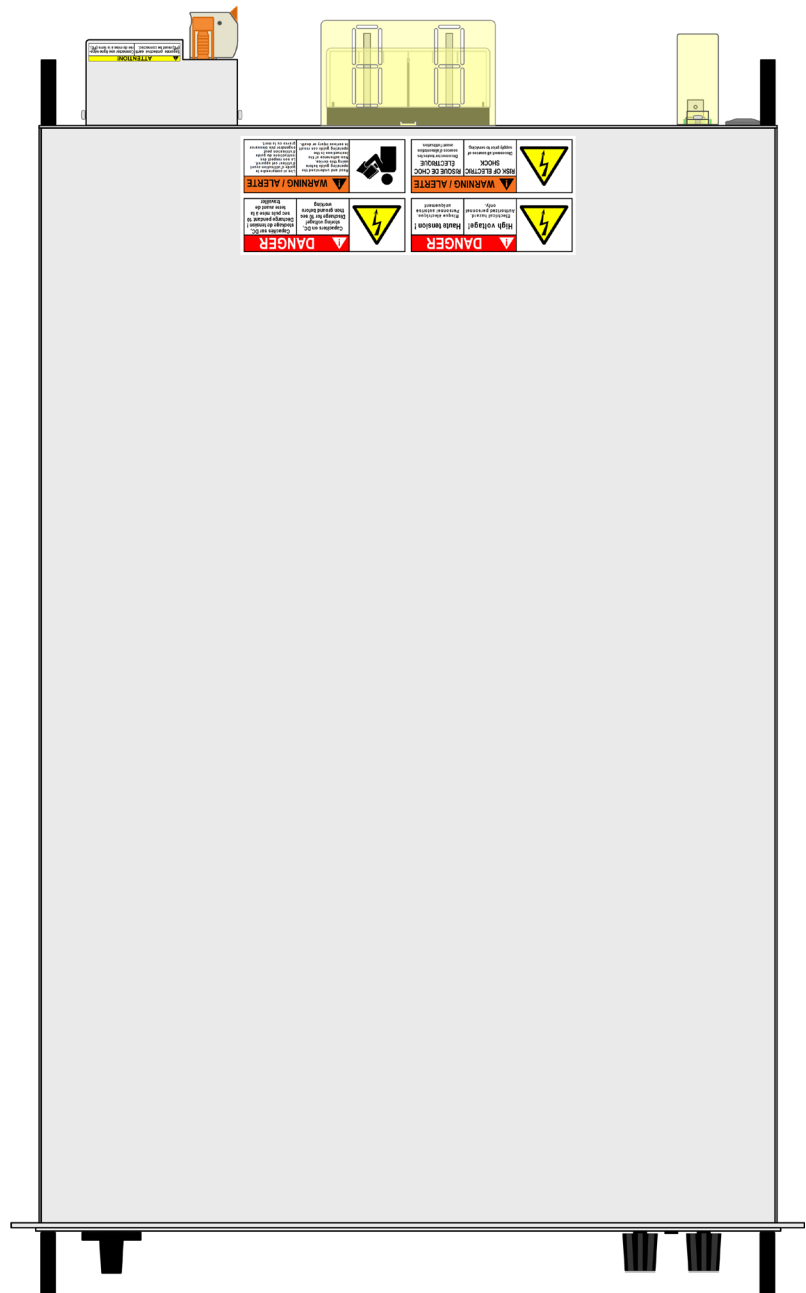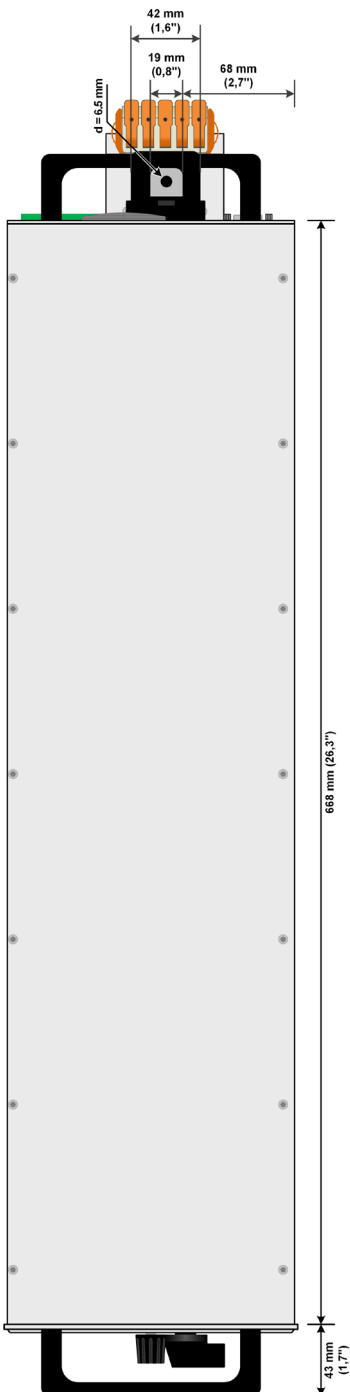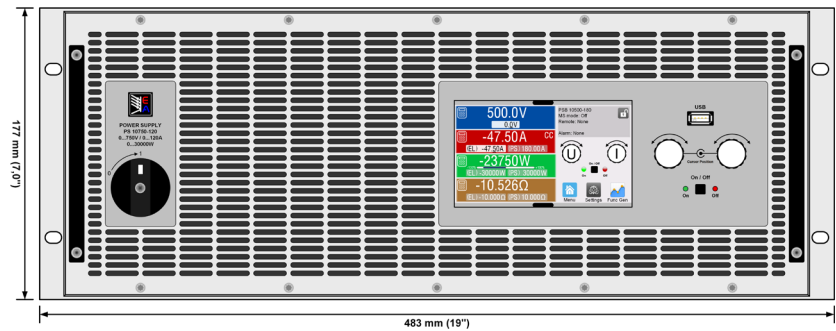


Beschreibung Frontplatte PS 10000 4U

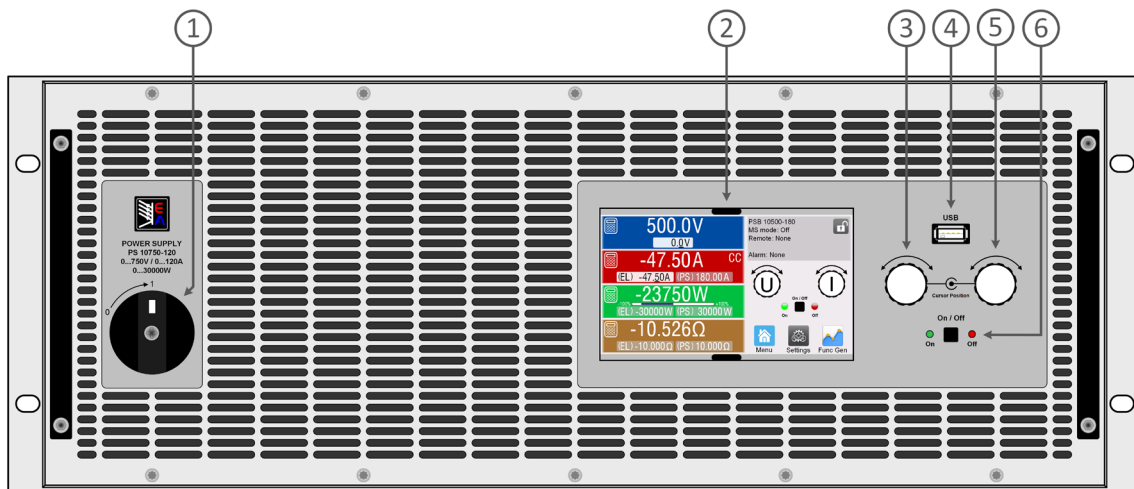


1. Hauptschalter
2. TFT Display, mit berührungsempfindlicher Oberfläche (Touchscreen)
3. Drehknopf mit Tastfunktion für Einstellungen
4. USB Host, für USB-Sticks zum Daten mitschreiben und einlesen
5. Drehknopf mit Tastfunktion für Einstellungen
6. Ein / Aus Taster mit LED Statusanzeige

Beschreibung Rückplatte PS 10000 4U ≥ 360 V

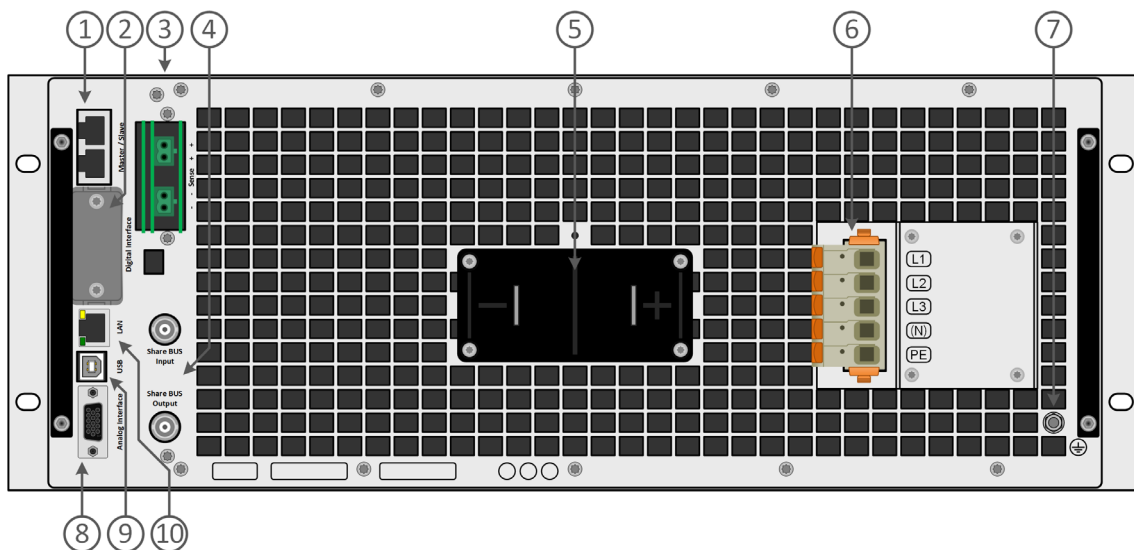


1. Master-Slave-Bus Schnittstelle zum Einrichten eines Systems für Parallelschaltung
2. Steckplatz für optionale Schnittstellen
3. Eingangsklemmen für Fernfühlung der Ausgangsspannung (Remote sense)
4. Share-Bus Schnittstelle zum Einrichten eines Systems für Parallelschaltung
5. Ein- und Auslass für Wasserkühlung
6. Ausgangsklemme mit Kupferschienenanschluss
7. Netzeingangsklemme
8. Anschlussschraube Erdverbindung (PE)
9. Anschlussstecker (DB15 Female) für isolierte Anlogschnittstelle, Programmierung, Auslesen und andere Funktionen
10. USB Schnittstelle
11. Ethernet Schnittstelle

Beschreibung Frontplatte PS 10000 4U Water Cooling Option

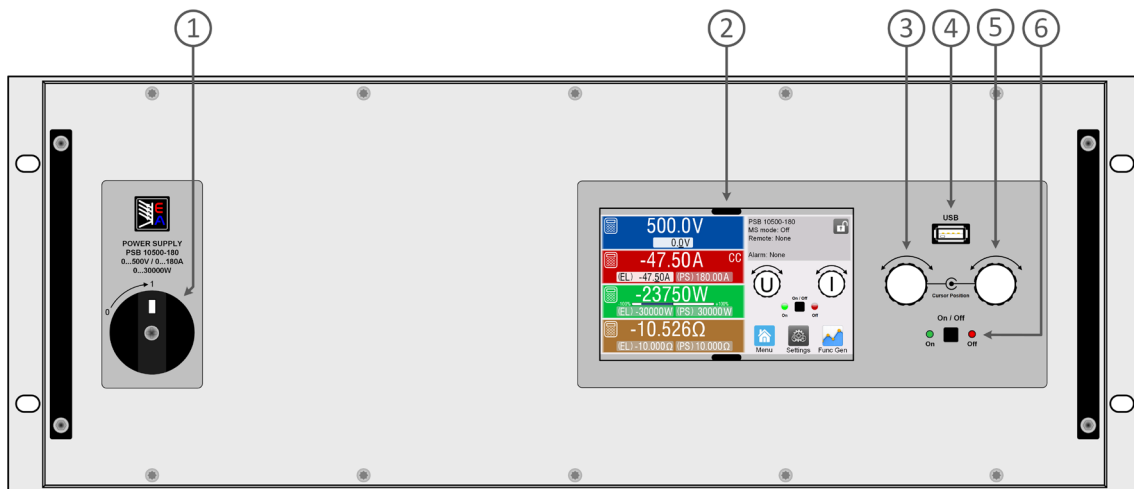

1. Hauptschalter
2. TFT Display, mit berührungsempfindlicher Oberfläche (Touchscreen)
3. Drehknopf mit Tastfunktion für Einstellungen
4. USB Host, für USB-Sticks zum Daten mitschreiben und einlesen
5. Drehknopf mit Tastfunktion für Einstellungen
6. Ein / Aus Taster mit LED Statusanzeige

Beschreibung Rückplatte PS 10000 4U Water Cooling Option

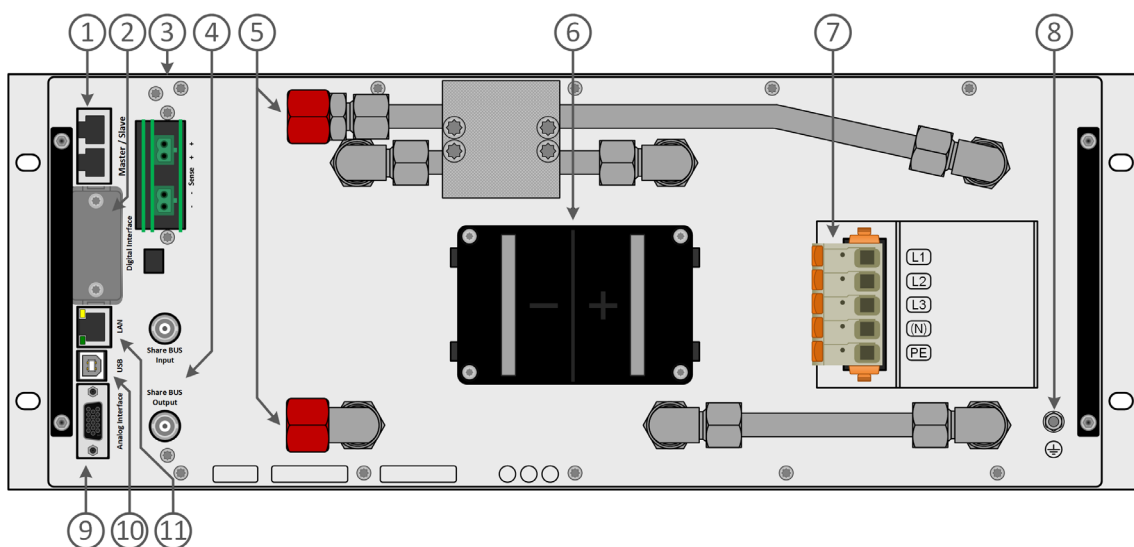

1. Master-Slave-Bus Schnittstelle zum Einrichten eines Systems für Parallelschaltung
2. Steckplatz für optionale Schnittstellen
3. Eingangsklemmen für Fernfühlung der Ausgangsspannung (Remote sense)
4. Share-Bus Schnittstelle zum Einrichten eines Systems für Parallelschaltung
5. Ein- und Auslass für Wasserkühlung
6. Ausgangsklemme mit Kupferschienenanschluss
7. Netzeingangsklemme
8. Anschlussschraube Erdverbindung (PE)
9. Anschlussstecker (DB15 Female) für isolierte Analogschnittstelle, Programmierung, Auslesen und andere Funktionen
10. USB Schnittstelle
11. Ethernet Schnittstelle

EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG

Helmholtzstr. 31-37
41747 Viersen

Phone +49 2162 3785 - 0
Fax +49 2162 1623 - 0
ea1974@elektroautomatik.com

www.elektroautomatik.com

